



Ewentualne nierówności powstałe między nawierzchnią wybudowanej bieżni a nawierzchnią istniejącego boiska należy zniwelować odpowiednio profilując nawierzchnię trawiastą boiska. Uszkodzoną murawę boiska należy odtworzyć z użyciem trawy naturalnej sportowej z rolki. Miejsca po likwidacji urządzeń lekkoatletycznych w zakolach należy uzupełnić trawą naturalną sportową z rolki wraz z warstwą podbudowy.



Korytko szczelinowe z krawędzią trawnikową z tworzywa sztucznego, z pokrywą z tworzywa prostą




Korytko szczelinowe z krawędzią trawnikową z tworzywa sztucznego, do stosowania na łuku 36,5m, z pokrywą z tworzywa łukową



Korytko szczelinowe bez pokrywy

UWAGA:

Korytka szczelinowe należy montować tak, aby krawędź pokrywy korytka od strony bieżni pokrywała się z zewnętrzną krawędzią wewnętrznej linii pierwszego toru. W projekcie przyjęto korytka o szerokości pokrywy 14,3cm i szerokości korpusu 15,2cm. Wymagana minimalna wysokość pokrywy to 5cm, a szerokość 5cm.

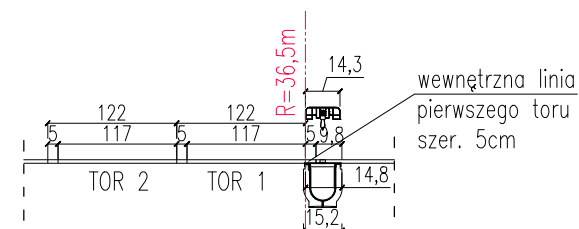

Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Hutnicza 84, 59-930 Pięnsk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com

Inwestycja:
BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ URZĄDZEŃ I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH, UL. GROTA ROWECKIEGO 3, DZ. NR 217, OBR. P-13

Tytuł rysunku:
PŁYTA LEKKOATLETYCZNA – ODWODNIENIE LINIOWE, SPADKI

Inwestor:
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH
UL. GROTA ROWECKIEGO 3
95-200 PABIANICE

Opracował:
mgr inż. Cezary Ilnicki

Data opracowania:
7 grudzień 2020r.

Skala:

1:500

Nr rys.

03A

STADIUM:
PROGRAM FUNKCJONALNO-
-UŻYTKOWY

Podpis: