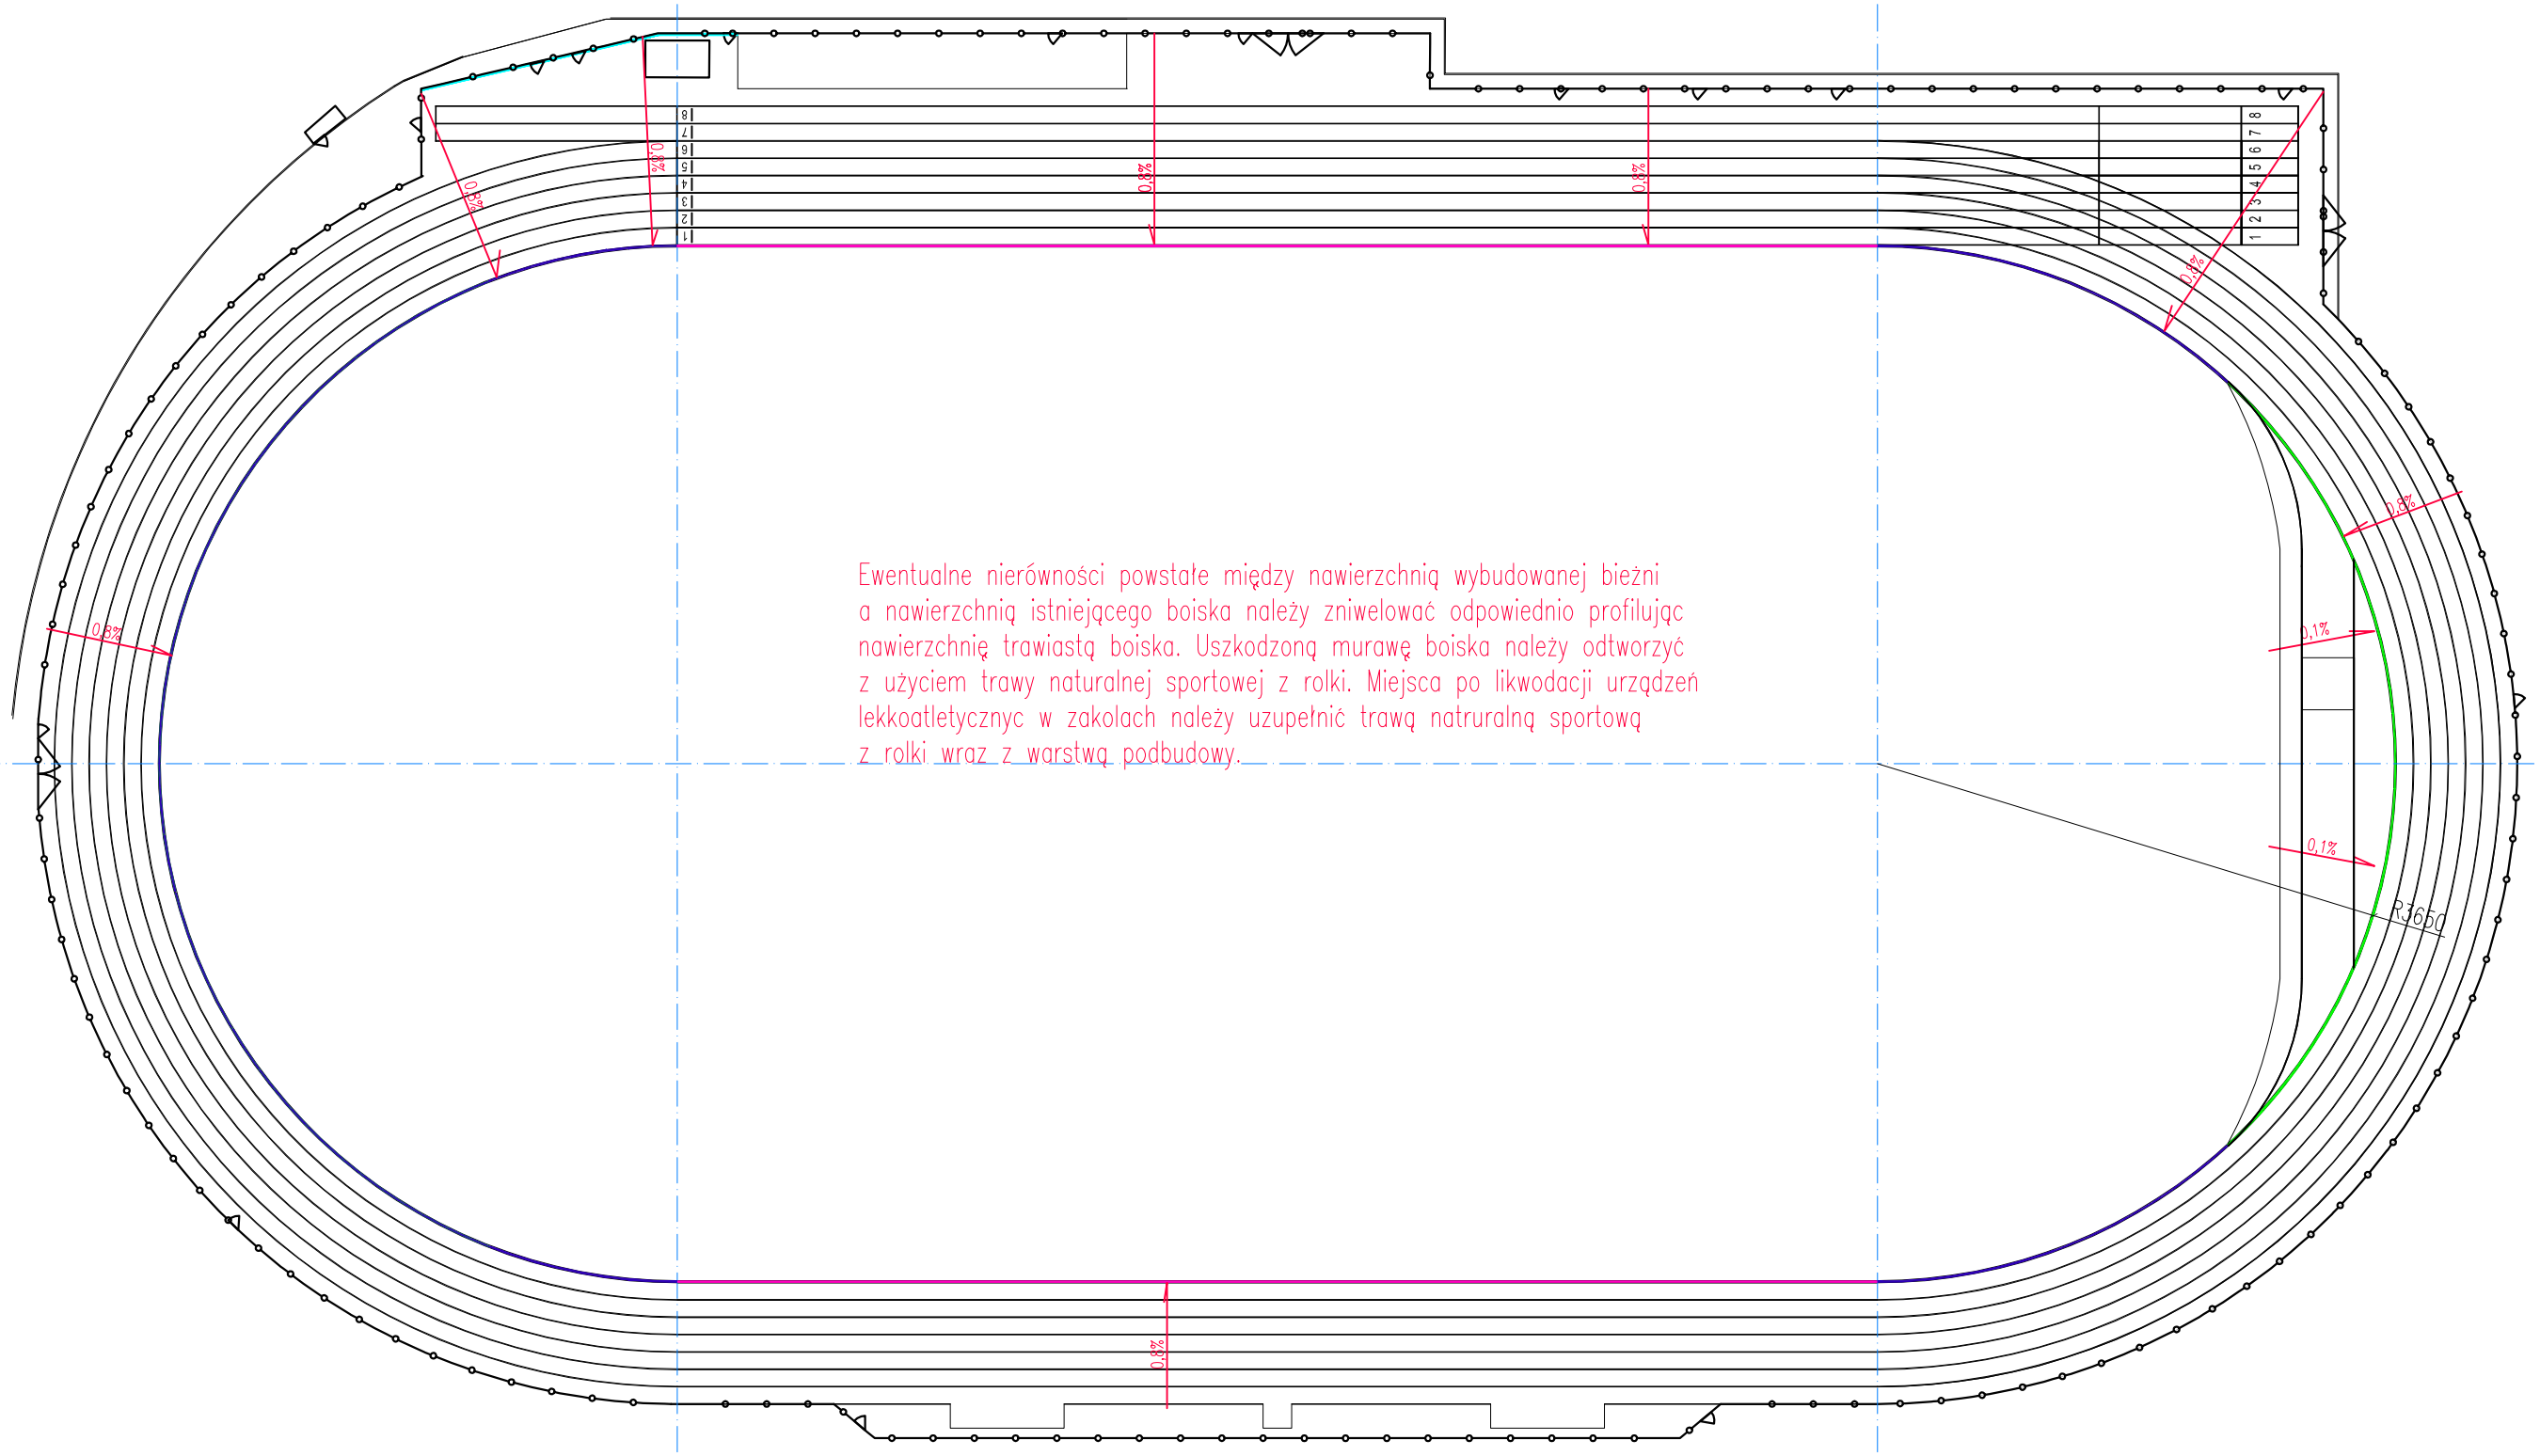

Ewentualne nierówności powstałe między nawierzchnią wybudowanej bieżni a nawierzchnią istniejącego boiska należy zniwelować odpowiednio profilując nawierzchnię trawiastą boiska. Uszkodzoną murawę boiska należy odtworzyć z użyciem trawy naturalnej sportowej z rolki. Miejsca po likwodacji urządzeń lekkoatletycznyc w zakolach należy uzupełnić trawą natruralną sportową z rolki wraz z warstwą podbudowy.



Korytko szczelinowe
z krawędzią trawnikową z tworzywa sztucznego, z pokrywą z tworzywa prostą



Korytko szczelinowe z krawędzią trawnikową z tworzywa sztucznego, do stosowania na łuku 36,5m, z pokrywą z tworzywa łukową



Korytko szczelinowe
do stosowania na łuku 36,5m, z pokrywą zaślepiającą z tworzywa łukową

Korytko szczelinowe bez pokrywy

UWAGA:
Koryta szczelinowe należy montować tak, aby krawędź pokrywy koryta od strony bieżni pokrywała się z zewnętrzną krawędzią wewnętrznej linii pierwszego toru. W projekcie przyjęto korytka o szerokości pokrywy 14,3cm i szerokości korpusu 15,2cm. Wymagana minimalna wysokość pokrywy to 5cm, a szerokość 5cm.

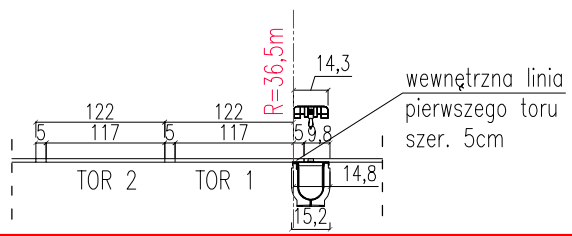

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Hutnicza 84, 59–930 Pieńsk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com		Data opracowania: 23 luty 2021r.
Inwestycja: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ URZĄDZEŃ I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH, UL. GROTA ROWECKIEGO 3, DZ. NR 217, OBR. P–13	Inwestor: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH UL. GROTA ROWECKIEGO 3 95–200 PABIANICE	Skala: 1:500 Nr rys. 03A_v02 STADIUM: PROGRAM FUNKCJONALNO–UŻYTKOWY
Tytuł rysunku: PŁYTA LEKKOATLETYCZNA – ODWODNIENIE LINIOWE, SPADKI	Opracował: mgr inż. Cezary Ilnicki	Podpis: